UNIC

船舶架装用クレーン
ユニックオーシャンクレーン

OCEAN CRANE

FURUKAWA UNIC

UB-V580 Series
UB-V500 Series
UB-V340 Series
UB-V260 Series

海で輝く、
海適性能。

UNIC OCEAN CRANE
ユニックオーシャンクレーン
認定合格品
漁業用クレーン型式認定基準
UNIC OCEAN CRANE

UNIC
IT2-5049

ひかり

UNIC
IT2-6017

UNIC
OCEAN CRANE

UNIC
OCEAN CRANE

UNIC
OCEAN CRANE

海と生きる、
海の男たちの相棒。

時には優しく、時には険しい表情を見せる大海原。
絶え間なく吹き寄せる潮風、降りかかる海水、船体を揺さぶる波。
その海の本当の素顔と向き合う時には、強靭な相棒が必要になる。
“ユニック・オーシャンクレーン” UB-Vシリーズ。
それは、陸の王者ユニックのDNAを受け継ぎ、海で進化した船舶クレーン。
さらなる使いやすさを追求し、徹底的に磨き抜かれたオーシャン。
この輝きを、海の男［プロフェッショナル］たちへ。

OCEAN CRANE

海に鍛えられた、万全の防錆対策。

オールステンレス化
取付けボルト※、配管継手、ホース金具※、グリスニップル、レバー、各カバーをオールステンレス化しています。
※調質ボルト、ベース本体ホースを除く。

溶融亜鉛メッキ
ブーム、コラム、ベースなどの主要ボディ部に、防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを施しています。

2層硬質クロムメッキ
各部で使用しているピンおよび起伏シリンダ・ロッドなど、使用頻度の高いパーツに2層硬質クロムメッキを施しています。

六価クロム不使用〈環境を守る〉
各パーツの防錆処理は新しい環境基準に適合。すべて、環境負荷の低いクロムフリータイプを採用しています。

シーブ内蔵化
シーブおよび伸縮用ワイヤロープをブームに内蔵。露出部を無くし、高い防錆効果とシャープな外観に進化しました。
※UB-V580（4段ブーム、5段ブーム）シリーズを除く。

アイデアによる防錆設計
海水が溜まりやすい箇所は、海水が溜まらないように逆さに配置するなど、アイデアによる高い防錆効果を得ています。

for professionals

UNIC OCEAN CRANE

海適性能

MECHANISM

サビを制し、さらに輝く品質とパワー。

進化した海適性能が船舶クレーンの新しい波をつくる ——

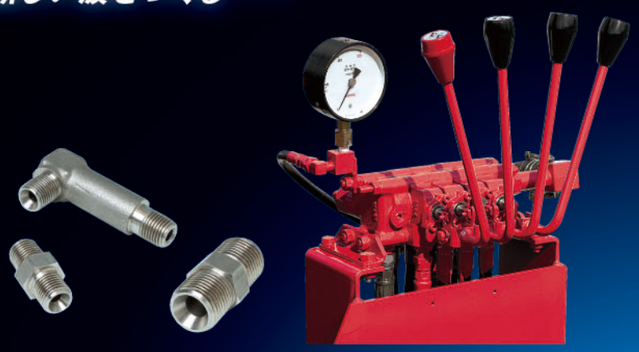

海適性能1

いつまでも輝く、オーシャン品質

取付けボルト※、配管継手、ホース金具※、グリスニップル、レバー、各カバーをオールステンレス化。そして、効果的で徹底した防錆処理。さらにボディは海水が侵入しにくい新設計構造。これらの万全の防錆対策による高耐久性がプロフェッショナルの信頼に応えます。

※調質ボルト、ベース本体内ホースを除く。

コラム部

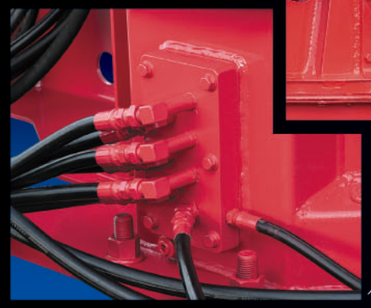

ベース部

海水の浸入を防ぐカバーを各部に設置。

海水が溜まりやすい、コントロールバルブのホース取付部（凹凸部）を下向きに配置。海水が溜まることを防ぎサビを防止します。また、上面をフラットにすることでメンテナンス性も向上しました。

※写真の取付ブラケットはオプションです。

海で輝く、海適性能。

海適性能5

ビッグパワーのクレーン吊り上げ能力

さらにパワフルにクレーン容量をアップ。力強い余裕の吊り上げ能力により、安全・確実に海上作業をサポートします。

0.95t×10.5m

※UB-V585 / UB-V584（2本掛）

クレーン容量

UB-V585	UB-V584	UB-V583
0.95t×10.5m	0.95t×10.5m	0.95t×9.2m
UB-V505	**UB-V504**	**UB-V503**
0.96t×8.45m	0.96t×9.0m	0.96t×8.17m
UB-V345	**UB-V344**	**UB-V343**
0.96t×5.66m	0.96t×5.53m	0.96t×5.7m
	UB-V264	**UB-V263**
	0.96t×4.0m	0.96t×4.0m

海適性能6

強靭と流麗さを両立。新R形状フォルム

人にやさしいフォルムをめざした新R形状デザインを採用。先進技術による堅牢な構造を持ちながら、丸みのある高品位なフォルムをつくりあげました。

海適性能2

横ブレ・ガタ付きを軽減。頑強・軽量6角形ブーム

ブームの横ブレやガタ付きを大幅に減少させる、頑強・軽量な6角形ブームを採用。揺れる船上でも確実で安定したクレーン作業を可能にします。



海適性能3

作業に集中できる、万全の安全装備

フックの巻き過ぎによる事故を未然に防止する巻過警報装置を標準装備。また、ブームトップシーブからワイヤロープの脱落を防止する脱索防止装置も標準装備して、作業中の万が一に備えます。

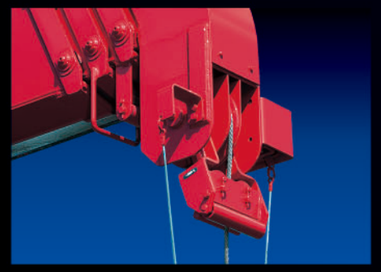

脱索防止装置　※UB-V580シリーズは除く

巻過警報装置（電池式）

海適性能4

クラス最速のフック巻上速度

フック巻上速度68m/min。クラス最速性能で強力にクレーン作業をバックアップします。また、ワイヤロープにはIWRCメッキ種を採用。ワンランク上の耐久性・耐腐食性を確保しました。



フック巻上速度

68 m/min

※UB-V500シリーズ / UB-V340シリーズ

海適性能7

2種類の選べるベース形状

船体に合わせ、角形と丸形の2種類のベース形状をご用意。架台条件にあわせて自由にお選びいただけます。

※写真はUB-V500シリーズ



角形ベース



丸形ベース

ユニックオーシャンクレーンなら、吊り荷を手元まで引き寄せられる!

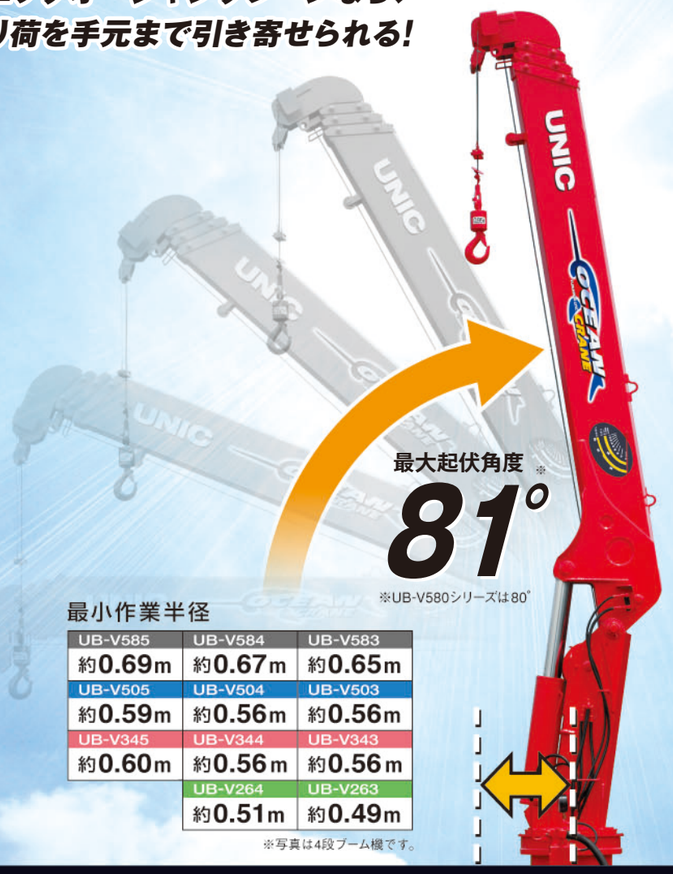

最小作業半径

UB-V585	UB-V584	UB-V583
約0.69m	約0.67m	約0.65m
UB-V505	UB-V504	UB-V503
約0.59m	約0.56m	約0.56m
UB-V345	UB-V344	UB-V343
約0.60m	約0.56m	約0.56m
	UB-V264	UB-V263
	約0.51m	約0.49m

※写真は4段ブーム機です。

海適性能8

クラス最高の起伏角度でゆとりの作業範囲

起伏角度はクラス最高の1～81°※。広い作業範囲で、積み降ろし作業も効率的に行えます。

※UB-V580シリーズは1～80°

最大揚程（クレーン取付面から）

UB-V585	UB-V584	UB-V583
約16.1m	約13.1m	約9.8m
UB-V505	UB-V504	UB-V503
約13.5m	約11.0m	約8.6m
UB-V345	UB-V344	UB-V343
約12.3m	約10.0m	約7.7m
	UB-V264	UB-V263
	約8.5m	約6.5m

大型船舶架装用

UB-V580 series

ダブルシリンダ採用による パワフル作業を実現。

クラス最大のクレーン容量を誇る大型船舶架装用「UB-V580series」。ダブルシリンダによる余裕の吊上げ能力が海上作業から岸壁の定置作業までパワフルにサポート。ワンランク上のクレーン性能を実現しました。

OPTION

ユニックオーシャンクレーンを機能アップさせる多彩なオプション。

イメージ（写真はトラック積載型クレーン）

OPTION

思いのままの連動操作「連動ラジコン」

なめらかで思いのままの連動操作を可能にする「連動ラジコン」をオプション設定。取付けボルトのステンレス化や速度制御レバー部へのゴムブーツ追加など、万全の防錆対策を施しました。また、混信を防ぐ強力電波の特定小電力型を採用していますので安心して快適にお使いいただけます。



コントロールレバー

速度制御レバー

※ラジコン仕様の場合、コントロールレバーが横向きとなります。
※写真の取付ブラケットはオプションです。



UB-V504（定置式仕様）
※収納箱は参考例です。

OPTION

油圧パワーユニット

対象機種		UB-V580/500/340シリーズ【推奨】	UB-V260シリーズ【推奨】 UB-V580/500/340シリーズ【仕様速度を必要としない場合に使用可能】
電動モーター出力		15kw	11kw
電動モーター型式		全閉外扇型4極	
		50Hz：AC200V ／ 60Hz：AC200-220V	
定格流量	50Hz（東日本）	32L／min	24L／min
	60Hz（西日本）	38L／min	29L／min
タンク容量		130L	
可能移動油量		63L	
最高作動圧力		20.6Mpa（210kgf／cm²）	
作動油		一 般 用：ユニックハイドロ46	
		寒冷地用：ユニックハイドロ32	
電動モーター始動方式		スターデルタ始動	
重量（作動油除く）		330kg	310kg

※雨水が当たらない所に設置してください。
※電源供給元は3相　50Hz：AC200V、60Hz：AC200-220Vであることを確認してください。
※感電事故防止の為に第三種接地が確実に施されていることを確認してください。
※動力電源側電線は11kW用・14mm²、15kW用・22mm²としてください。

その他のオプション

■連動リモコン（有線式）　■ワイヤロープ押え　■コントロールバルブ取付け台（ブラケット）
■コントロールバルブカバー　■コントロールレバーガード（コントロールバルブカバー用）

詳しくは最寄りのユニック販売会社にお問い合わせください。

主要諸元

型式名／ブーム段数	UB-V585〔5段〕	UB-V584〔4段〕	UB-V583〔3段〕
クレーン容量	**0.95t × 10.5m**(2本掛)	**0.95t × 10.5m**(2本掛)	**0.95t × 9.2m**(2本掛)
最大揚程※	約16.1m	約13.1m	約9.8m
最小作業半径	約0.69m	約0.67m	約0.65m
最大作業半径	15.6m	12.5m	9.2m
ブーム形式	6角形箱形5段	6角形箱形4段	6角形箱形3段
ブーム長さ	4.40m～7.30m～ 10.20m～13.0m～15.9m	4.30m～7.20m～ 10.00m～12.80m	4.20m～6.90m～9.50m
ブーム伸縮装置	複動形油圧シリンダ直押式3本＋ ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本＋ ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本
ブーム伸長速度	11.50m / 33sec(80ℓ時*1)、66sec(40ℓ時*2)	8.50m / 23sec(80ℓ時*1)、46sec(40ℓ時*2)	5.30m / 18.5sec(80ℓ時*1)、37sec(40ℓ時*2)
ブーム起伏範囲／上げ時間	1～80° / 19sec(80ℓ時*1)、38sec(40ℓ時*2)		
フック巻上速度(ロープ掛数2)	32m/min(4層目)(80ℓ時*1) / 16m/min(4層目)(40ℓ時*2)		
ワイヤロープ(構成・種類)	IWRC 6XFi(29) 指定種メッキφ10mmX93m	IWRC 6XFi(29) 指定種メッキφ10mmX78m	IWRC 6XFi(29) 指定種メッキφ10mmX62m
旋回範囲／速度	360°(連続) / 2.5rpm(80ℓ時*1)、1.5rpm(40ℓ時*2)		
巻上装置	油圧モーター駆動　減速機：平歯車減速式　ブレーキ：メカニカル自動ブレーキ		
ブーム起伏装置	複動形油圧シリンダ直押式2本		
旋回装置	油圧モーター駆動　減速機：ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持)　ブレーキ：ウォームセルフロック		
安全装置	油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷重計、巻過警報装置、荷重指示計(角度計付)、玉掛けワイヤロープ外れ止め		
防錆処理	ステンレス、溶融亜鉛メッキ(構造物内外面共)、2層硬質クロムメッキ、ジオメット処理、特殊防錆塗料など		
推奨油圧源	油圧ポンプ形式：ギヤ形、定格圧力：19.6MPa(200kgf/cm²)、定格吐出量：80ℓ min*1/40ℓ min*2、作動油タンク：容量120ℓ以上		

※クレーン取付面から　*1アクセル付エンジンの場合　*2 電動モーターの場合

作業範囲図

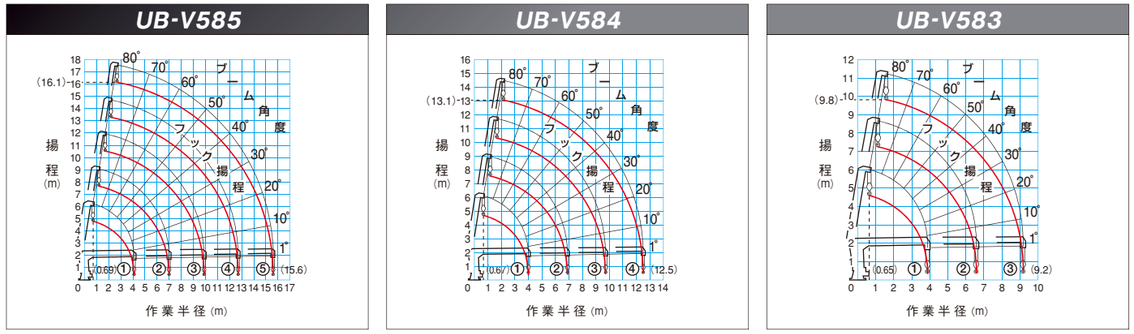

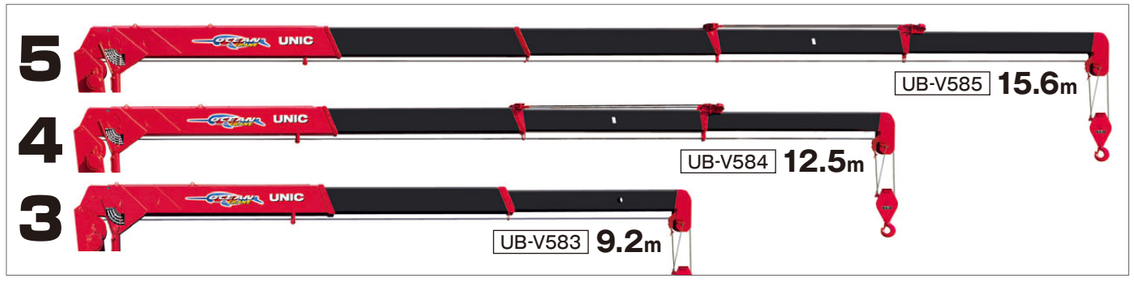

定格総荷重表 (kg/含むフック重量50kg)

UB-V585

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	15.6
①、①＋②、①＋②＋③	950(～9.9m)												
①＋②＋③＋④	950							900	750	650(～12.7m)			
①＋②＋③＋④＋⑤	950							900	800	700	600	500	450

UB-V584

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	11.0	12.0	12.5
①、①＋②、①＋②＋③	950(～9.7m)										
①＋②＋③＋④	950								900	800	650

UB-V583

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	9.2
①、①＋②、①＋②＋③	950								

主要諸元

型式名／ブーム段数	UB-V505〔5段〕	UB-V504〔4段〕	UB-V503〔3段〕
クレーン容量	**0.96t × 8.45m**	**0.96t × 9.0m**	**0.96t × 8.17m**
最大揚程※	約13.5m	約11.0m	約8.6m
最小作業半径	約0.59m	約0.56m	約0.56m
最大作業半径	13.18m	10.67m	8.17m
ブーム形式	6角形箱形5段	6角形箱形4段	6角形箱形3段
ブーム長さ	3.75m～6.15m～ 8.55m～10.95m～13.35m	3.57m～6.00m～ 8.42m～10.84m	3.51m～5.94m～8.34m
ブーム伸縮装置	複動形油圧シリンダ直押式3本＋ ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本＋ ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本
ブーム伸長速度	9.60m / 26sec(60ℓ時*1)、39sec(40ℓ時*2)	7.27m / 21.5sec(60ℓ時*1)、32.5sec(40ℓ時*2)	4.83m / 17.5sec(60ℓ時*1)、26.5sec(40ℓ時*2)
ブーム起伏範囲／上げ時間	1～81° / 12.5sec(60ℓ時*1)、19sec(40ℓ時*2)		
フック巻上速度	68m/min(3層目)(60ℓ時*1) / 45m/min(3層目)(40ℓ時*2)		
ワイヤロープ(構成・種類)	IWRC 6XFi(29) B種メッキφ8mm×42m		
旋回範囲／速度	360°(連続) / 2.5rpm		
巻上装置	油圧モーター駆動　減速機：平歯車減速式　ブレーキ：メカニカル自動ブレーキ		
ブーム起伏装置	複動形油圧シリンダ直押式		
旋回装置	油圧モーター駆動　減速機：ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持)　ブレーキ：ウォームセルフロック		
安全装置	油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷重計、巻過警報装置、荷重指示計(角度計付)、脱索防止装置、玉掛けロープ外れ止め		
防錆処理	ステンレス、溶融亜鉛メッキ(構造物内外面共)、2層硬質クロムメッキ、ジオメット処理、特殊防錆塗料など		
推奨油圧源	油圧ポンプ形式：ギヤ形、定格圧力：20.6MPa(210kgf/cm²)、定格吐出量：60ℓ min*1/40ℓ min*2、作動油タンク：容量90ℓ以上		

※クレーン取付面から　*1アクセル付エンジンの場合　*2 電動モーターの場合

作業範囲図

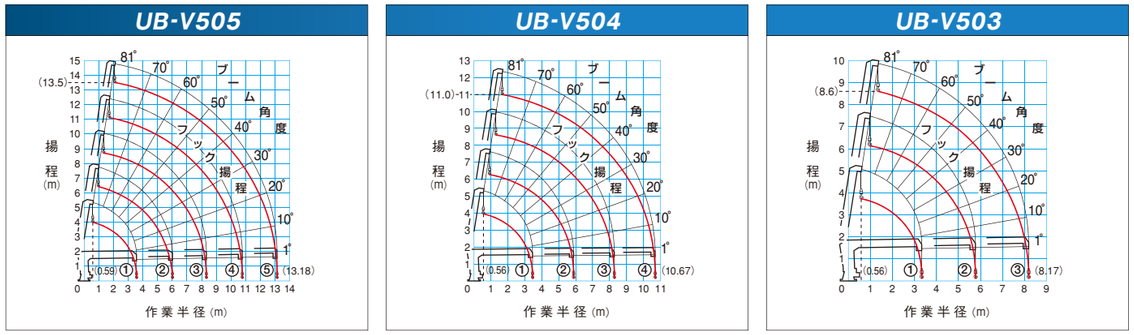

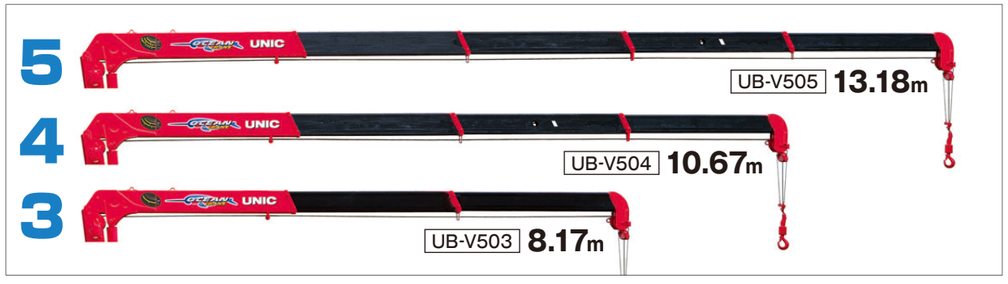

定格総荷重表 (kg/含むフック重量10kg)

UB-V505

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.18
①、①＋②、①＋②＋③	960(～8.38m)										
①＋②＋③＋④	960(～8.45m)						860	760	710(～10.78m)		
①＋②＋③＋④＋⑤	960(～6.7m)				930	810	710	630	580	530	480

UB-V504

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.67
①、①＋②、①＋②＋③	960(～8.25m)								
①＋②＋③＋④	960							860	810

UB-V503

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.17
①、①＋②、①＋②＋③	960					

主要諸元

型式名／ブーム段数	UB-V345〔5段〕	UB-V344〔4段〕	UB-V343〔3段〕
クレーン容量	0.96t × 5.66m	0.96t × 5.53m	0.96t × 5.7m
最大揚程※	約12.3m	約10.0m	約7.7m
最小作業半径	約0.60m	約0.56m	約0.56m
最大作業半径	12.18m	9.88m	7.58m
ブーム形式	6角形箱形5段	6角形箱形4段	6角形箱形3段
ブーム長さ	3.54m～5.78m～7.98m～10.14m～12.30m	3.41m～5.65m～7.825m～10.00m	3.31m～5.55m～7.70m
ブーム伸縮装置	複動形油圧シリンダ直押式3本＋ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本＋ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本
ブーム伸長速度	8.76m / 16sec(60ℓ時*1)、24sec(40ℓ時*2)	6.59m / 14sec(60ℓ時*1)、21sec(40ℓ時*2)	4.39m / 11sec(60ℓ時*1)、16.5sec(40ℓ時*2)
ブーム起伏範囲／上げ時間	1～81° / 7sec(60ℓ時*1)、10.5sec(40ℓ時*2)		
フック巻上速度	68m/min(3層目)(60ℓ時*1) / 45m/min(3層目)(40ℓ時*2)		
ワイヤロープ(構成・種類)	IWRC 6×Fi(29)　B種メッキφ8mm×42m		
旋回範囲／速度	360°(連続) / 2.5rpm(60ℓ時*1)、2.3rpm(40ℓ時*2)		
巻上装置	油圧モーター駆動　減速機：平歯車減速式　ブレーキ：メカニカル自動ブレーキ		
ブーム起伏装置	複動形油圧シリンダ直押式		
旋回装置	油圧モーター駆動　減速機：ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持)　ブレーキ：ウォームセルフロック		
安全装置	油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷重計、巻過警報装置、荷重指示計(角度計付)、脱索防止装置、玉掛けロープ外れ止め		
防錆処理	ステンレス、溶融亜鉛メッキ(構造物内外面共)、2層硬質クロムメッキ、ジオメット処理、特殊防錆塗料など		
推奨油圧源	油圧ポンプ形式：ギヤ形、定格圧力：20.6MPa(210kgf/cm²)、定格吐出量：60ℓ/min*1/40ℓ/min*2、作動油タンク：容量90ℓ以上		

※クレーン取付面から　*1アクセル付エンジンの場合　*2電動モーターの場合

作業範囲図

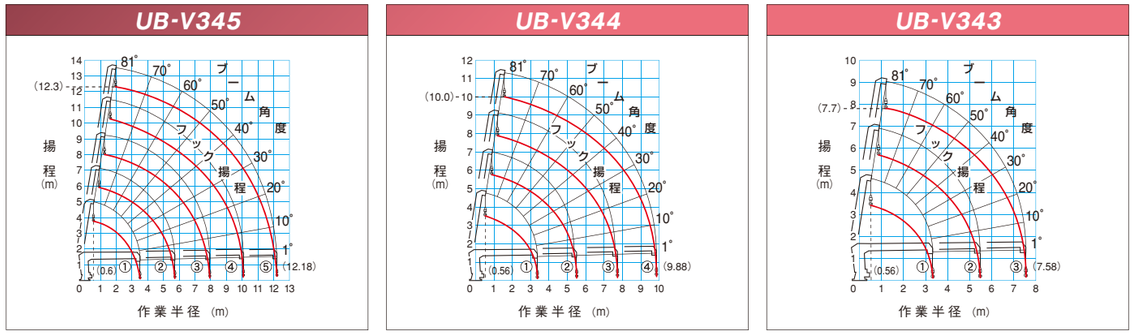

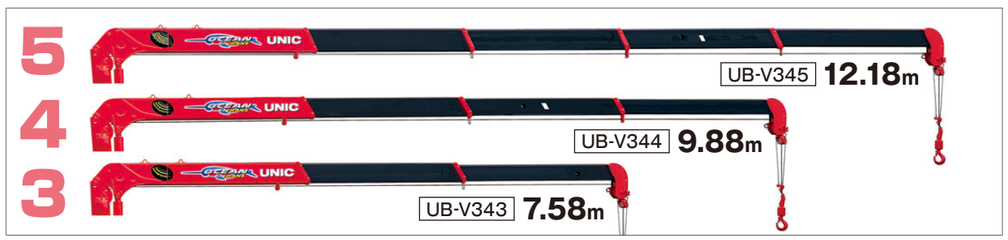

定格総荷重表 (kg/含むフック重量10kg)

UB-V345

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.18
①、①＋②	960(～5.66m)										
①＋②＋③	960(～5.3m)			810	730	660	610(7.86m)				
①＋②＋③＋④	960(～4.2m)		810	710(6.0m)		610	510	460	440(10.02m)		
①＋②＋③＋④＋⑤	740(～4.5m)		610	460(6.0m)		380	330	290	260	230	

UB-V344

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	4.5	5.0	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	9.88
①、①＋②	960(～5.53m)									
①＋②＋③	960(～5.5m)				860	780	710	660(7.70m)		
①＋②＋③＋④	960(～4.2m)		910	810	710(6.0m)		610	540	480	460

UB-V343

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	3.0	4.0	5.7	6.0	6.5	7.0	7.58
①、①＋②、①＋②＋③	960			910	810	710	660

主要諸元

型式名／ブーム段数	UB-V264〔4段〕	UB-V263〔3段〕
クレーン容量	0.96t × 4.0m	0.96t × 4.0m
最大揚程※	約8.5m	約6.5m
最小作業半径	約0.51m	約0.49m
最大作業半径	8.5m	6.5m
ブーム形式	6角形箱形4段	6角形箱形3段
ブーム長さ	2.87m～4.80m～6.70m～8.60m	2.79m～4.72m～6.60m
ブーム伸縮装置	複動形油圧シリンダ直押式2本＋ワイヤロープ式伸縮装置1基	複動形油圧シリンダ直押式2本
ブーム伸長速度	5.73m / 10sec(53ℓ時*1)、13.5sec(40ℓ時*2)	3.81m / 9sec(53ℓ時*1)、12sec(40ℓ時*2)
ブーム起伏範囲／上げ時間	1～81° / 4.5sec(53ℓ時*1)、6sec(40ℓ時*2)	
フック巻上速度	62m/min(3層目)(53ℓ時*1) / 46m/min(3層目)(40ℓ時*2)	
ワイヤロープ(構成・種類)	IWRC 6×Fi(29)　B種メッキφ8mm×31m	
旋回範囲／速度	360°(連続) / 2.5rpm	
巻上装置	油圧モーター駆動　減速機：平歯車減速式　ブレーキ：メカニカル自動ブレーキ	
ブーム起伏装置	複動形油圧シリンダ直押式	
旋回装置	油圧モーター駆動　減速機：ウォーム・平歯車減速式(ボールベアリング支持)　ブレーキ：ウォームセルフロック	
安全装置	油圧安全弁、油圧自動ロック装置、荷重計、巻過警報装置、荷重指示計(角度計付)、脱索防止装置、玉掛けロープ外れ止め	
防錆処理	ステンレス、溶融亜鉛メッキ(構造物内外面共)、2層硬質クロムメッキ、ジオメット処理、特殊防錆塗料など	
推奨油圧源	油圧ポンプ形式：ギヤ形、定格圧力：20.6MPa(210kgf/cm²)、定格吐出量：53ℓ/min*1/40ℓ/min*2、作動油タンク：容量80ℓ以上	

※クレーン取付面から　*1アクセル付エンジンの場合　*2電動モーターの場合

作業範囲図

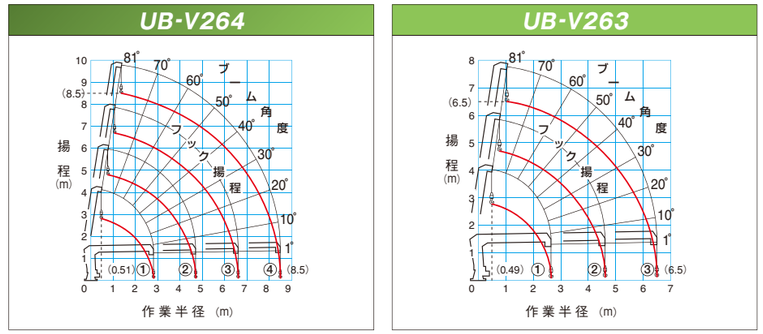

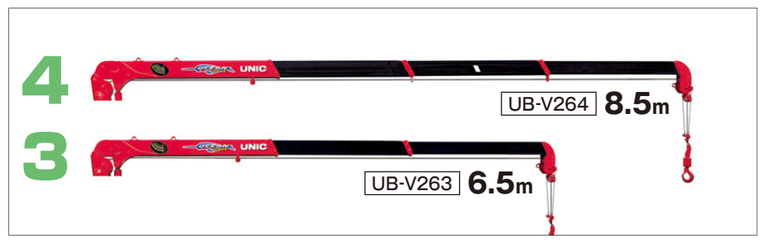

定格総荷重表 (kg/含むフック重量10kg)

UB-V264

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	2.0	3.0	4.0	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	8.5
①、①＋②	960			810(4.7m)					
①＋②＋③	960(～3.6m)		860	660	610	560	510(6.6m)		
①＋②＋③＋④	660			510(5.0m)		410	340	290	270

UB-V263

使用ブーム ＼ 作業半径(m)	2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.5
①、①＋②	960			860(4.62m)			
①＋②＋③	960(～3.6m)		860	760	660	610	510

注記事項

●本表はクレーン水平設置時の性能で負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。　●定格総荷重はクレーンの強度に基づき船舶の安定度は含まれていません。従って通常のクレーン作業は船舶の安定性に十分注意しながら行ってください。　●定格総荷重はフック重量を含みます。　●4段及び5段ブーム機の同時伸縮ブームと定格荷重の関係はブーム側面の白線で決められています。　●作業範囲図は無負荷の状態でブームのたわみは含まれていません。　●クレーンの架台は十分な強度で船体に合わせて製作してください。　●クレーンへの配管接続方法には側方配管と下方配管の2種類があります。ご注文の際にいずれかをご指定ください。　●このクレーンは漁ろう作業または1t未満の貨物の揚げ卸しに使用するためのものです。　●船舶に架装した吊り上げ荷重1t未満のクレーンを運転するには「揚貨装置運転のための特別教育」が必要です。玉掛け業務に関しては資格は必要ありません。　●定置式仕様にてクレーンを運転するためには、運転のための特別教育と玉掛のための特別教育をお受けください。　●作業する場合には取扱説明書をよく読んで正しい取扱いをしてください。

様々な用途で活躍するユニックオーシャンクレーン!

古河ユニック株式会社

本社：東京都中央区日本橋1-5-3〈日本橋西川ビル〉……☎03（3231）8611
関西支店：大阪市西淀川区大野3-7-121 ……☎06（6478）2311
／京都営業所：京都市南区吉祥院宮ノ西町34 ……☎075（314）3939
／山陰出張所：松江市朝日町489〈三洋苑第一ビル3F〉…☎0852（26）2611
北信越支店：新潟市中央区笹口2-10-1〈ウイン21〉……☎025（246）0336
／金沢営業所：金沢市湊2-11-1〈古河ロックドリル㈱内〉…☎076（238）4680
／長野営業所：長野県埴科郡坂城町大字中之条1457-1…☎0268（81）3410
札幌営業所：札幌市東区北丘珠二条2丁目20-7 ……☎011（787）3200
北海道地区代理店
函館陸事管内／㈱全車輔：函館市昭和2-38-25……☎0138（43）2099
札幌・室蘭陸事管内／道央油機㈱：札幌市東区北34条東14-1-21〈酒井ビル〉☎011（704）3887
旭川陸事管内／旭川日新商事㈱：旭川市東鷹栖東2条3-137…☎0166（57）3371
北見陸事管内／㈱福地工業 建機事業部：北見市西三輪4-712…☎0157（36）5711
帯広陸事管内／道東フルカワ建販㈱：帯広市西23条北2-17-42…☎0155（37）2222
／㈲東洋油圧機工：北海道河西郡芽室町東芽室基線7-11☎0155（62）1331
釧路陸事管内／㈱道東車体：釧路市鳥取南7-2-17……☎0154（51）2921
ユニック北東北販売株式会社：盛岡市手代森5地割19-9〈都南工業団地内〉☎019（696）5363
秋田営業所：秋田市川尻町字大川反233-12〈藤高自動車興業㈱内〉…☎018（862）8773
青森営業所：青森市大字大別内字葛野8-1〈㈲富士工業第二工場内〉…☎017（762）3303
ユニック東北販売株式会社：仙台市若林区大和町3-2-5〈日清ビル〉…☎022（232）6571
郡山営業所：郡山市台新2-33-21〈台新アベビル〉……☎024（931）2811
山形営業所：山形市西越25〈㈱いそのボデー内〉……☎023（631）7131
ユニック関東販売株式会社：東京都江東区亀戸1-38-4〈朝日生命江東ビル9F〉☎03（5858）4141
横浜営業所：横浜市都筑区茅ケ崎中央26-10〈ソレイアードⅢ〉……☎045（943）6011
大宮営業所：さいたま市北区吉野町2-16-6 ……☎048（651）1651
千葉営業所：千葉市花見川区朝日ケ丘3-23-9……☎043（213）8899
水戸営業所：水戸市けやき台3-28-5〈ビュークイーンズ303号〉……☎029（240）0066
高崎営業所：高崎市高関町344 ……☎027（324）4411
ユニック静岡販売株式会社：静岡市清水区長崎152-1 ……☎054（346）8155
浜松営業所：浜松市南区安松町23-4……☎053（464）2312
ユニック中部販売株式会社：名古屋市北区金城1-8-10〈ユニックビル〉☎052（913）8511
三重営業所：四日市市貝塚町字池端145-7……☎059（345）2355
ユニック岐阜販売株式会社：瑞穂市十七条948 ……☎058（328）7118
ユニック兵庫販売株式会社：神戸市西区南別府1-1095-25 ……☎078（975）6781
ユニック中四国販売株式会社：岡山市北区今保192-5 ……☎086（243）8241
高松営業所：高松市本町6-19〈村上ビル〉……☎087（851）0616
松山営業所：松山市美沢2-5-33〈山本自動車工業㈱内〉……☎089（924）5131
高知地区代理店／㈲マルキ：高知市布師田3962 ……☎088（846）1818
ユニック広島販売株式会社：広島市中区榎町10-16〈太陽機工㈱本社ビル6F〉☎082（294）7971
徳山営業所：周南市戎町1-10〈三井ビル〉……☎0834（21）6906
ユニック九州販売株式会社：福岡市博多区板付2-1-31〈アネックスシティ板付2F〉☎092（441）0861
大分営業所：大分市下郡南5-10-33-1……☎097（547）8228
熊本営業所：熊本県上益城郡益城町古閑134-24〈松尾自動車工業㈱内〉☎096（289）1117
南九州営業所：霧島市隼人町住吉620……☎0995（44）7201
株式会社嘉数重工：沖縄県島尻郡南風原町字宮平568……☎098（889）2413

ユニック製品製造元
古河ユニック株式会社 佐倉工場〔ISO9001/14001認証取得〕
千葉県佐倉市太田外野2348　☎043（485）5111

JQA-1759
JQA-EM1939

アフターサービスも万全

全国のユニック販売店ネットワークを窓口としてコンディショニングから修理対応までフルサポート。ユニックなら、お買い求めいただいた後も安心です。

ユニックオーシャンクレーンは漁業用クレーン型式認定合格品です。

（社）海洋水産システム協会の漁業用クレーン型式認定に合格したクレーンについては、「沿岸漁業改善資金助成法」に基づく中小漁業構造改善事業の低利資金の適用など、金融上の優遇措置が受けられます。

UNIC この製品に関するお問い合わせは

ホームページアドレス
http://www.furukawaunic.co.jp

※このクレーンの使用にあたっては、取扱説明書に記載された注意事項を守り、正しくお使いください。
※本カタログ上の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

Printed in Japan C-1893B（2014.01.02.MO）